


Części zamienne Seria SFA...

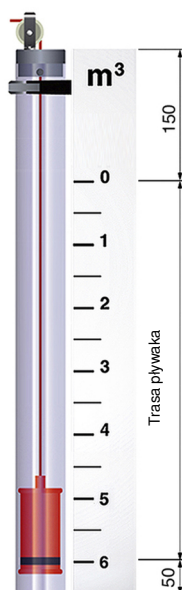

Rys. 1

LISTWA ZE SKALĄ


Materiał	PVC biały
Profil	U (70 x 35 mm)
Znakowanie	Kolor CZARNY
Strefa martwa GÓRNA	150 mm
Strefa martwa DOLNA	50 mm
Jednostki	% Wysokość (cm) Objętość Masa

Listwa dłuższa niż 2,30 m :

Jeżeli nie określono inaczej, listwy o wysokości większej niż 2,30 m składa się z dwóch zazębiających się części.

Umiejscowienie znaków :

Jeżeli nie określono inaczej (jak pokazano na rys. 1), znaki podziałki na skali są umieszczone po lewej stronie, co umożliwia zamontowanie listwy po prawej stronie rury.

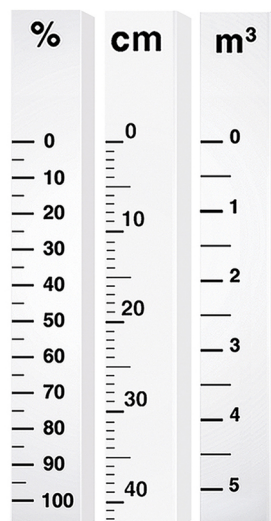

Listwa SFA



Stycznik BSM 501



Stycznik BRK

STYCZNIKI BISTABILNE

Styczniki mają charakter bistabilny, co oznacza, że zachowują ostatnią pozycję uaktywnioną przez ruch przeciwwagi magnetycznej i zmieniają stan, gdy przejdzie ponownie w drugą stronę.

(Stycznik BSM 501, patrz DOK. 585-01 ; Stycznik BRK 60 patrz DOK. 585-02)

BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Części zamienne Seria SFA...

08-04-2025

D-583.03-PL-AB

NIV

583-03 /1

KODY I REFERENCJE

Kod	Referencja	Opis
583 200	SFA/T	Rolka na rurze, PPH i wspornik ze stali nierdzewnej, / Zaślepka z PVC na rurę
583 250	SFA/R	Rolka na zbiorniku, PPH i wspornik ze stali nierdzewnej (mocowanie za pomocą 2 śrub, brak w zestawie)
583 260	SFA/TR/PLAS	Zestaw 2 rolek do rur i zbiorników, PP / PVC
583 760	PE/SFA	Rolka szczelna do klejenia, DN 32
583 212	FI/102/SFA	Pływak ze stali nierdzewnej 316 L, kulisty Ø 102
583 300	FI/200/SFA	Pływak ze stali nierdzewnej 316 L, Ø 200, balastowany
583 302	FI/200/SFA OG	Pływak ze stali nierdzewnej 316 L, Ø 200, z uchwytyami prowadzącymi, balastowany
583 370	FP98/SFA	Pływak PPH, Ø 98, h = 110, (minimalna gęstość 0,94), system mocowania, (dla CP63.. i CP50..)
583 374	FP90/SFA	Pływak PPH Ø 90, h = 100, system mocowania (do CP40..)
583 380	FP/C/SFA/PVC	Pływak PVC Ø 98, wersja pusta, (minimalna gęstość 1), (dla CP 63)
583 372	FP/SFA/PVDF	Pływak PVDF Ø 80, (minimalna gęstość 1,5), (dla CP 40)
583 403	CP63/SFA	Przeciwwaga magnetyczna, PVC, Ø 50, (do rury Ø 63x57)
583 401	CP50/SFA	Przeciwwaga magnetyczna PVC Ø 40 (do rury Ø 50x42,6)
583 404	CP40/SFA	Przeciwwaga magnetyczna, PVC, Ø 32, (do rurki Ø 40x34)
583 500	CIM/SFA	Linka ze stali nierdzewnej AISI 316, Ø 1, (dostarczana w wymaganej długości)
583 550	SC/SFA	Zacisk kablowy, stal nierdzewna AISI 316 (do kabli i pływaków ze stali nierdzewnej)
583 552	SCCP/SFA	Zacisk kablowy, stal nierdzewna AISI 316 (do kabla ze stali nierdzewnej i przeciwwagi)
583 560	CPM/SFA	Kabel PPH, Ø 3, (dostarczany w wymaganej długości)
583 566	CT/SFA	Kabel PTFE, Ø 3, (dostarczany w wymaganej długości)
583 570	TT/SFA	Rura PVC przezroczysta, Ø 63x57
583 575	CTB/SFA	Obejma polietylenowa Ø 63 + trójnik do mocowania rury do zbiornika

Wymiary [mm]



BAMO POLSKA

ul. Trwała 14 · 93-535 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09

www.bamo.pl
info@bamo.pl

Części zamienne
Seria SFA...

08-04-2025

D-583.03-PL-AB

NIV

583-03/2